

Equipo led plano integrado cuadrado prismático

Descripción

Luminaria plana, compuesta por cintas led integradas en su interior con cubierta tipo empavonada.



Aplicación

Utilizado principalmente para iluminación de espacios públicos como comercio, salud, educación, entre otros.




Características

- Led AMD 2835
- Difusor de PC con soporte de aluminio
- Ahorro de energía.
- Fácil instalación
- Tipo de montaje: sobrepuerto.

Datos Técnicos

| Código | Potencia (W) | Flujo Luminoso (lm) | Eficiencia (lm/w) | CRI | Temp. de color (K) | Tensión operación (V) | Factor potencia | Ángulo de apertura |
|-----------|--------------|---------------------|-------------------|-----|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| AMB-28PSM | 28W | 1800 | 65 | 80 | 6500K | AC180-265V | 0.50 | 270° |
| AMB-56PSM | 56W | 5000 | 90 | 70 | 6500K | AC180-265V | 0.50 | 270° |

Dimensiones

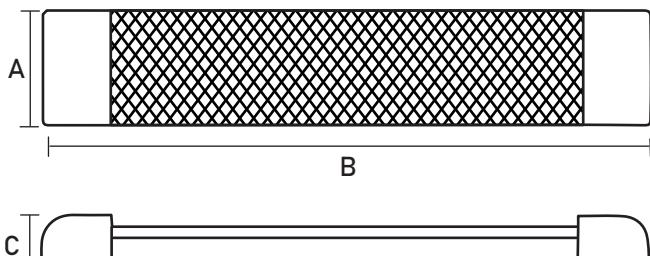

| Código | Dimensiones | | |
|-----------|-------------|---------|------|
| | A | B | C |
| AMB-28PSM | 60 mm | 615 mm | 25mm |
| AMB-56PSM | 60 mm | 1200 mm | 25mm |

