

# Aplique bidireccional redondo

## Descripción

El aplique posee 2 salidas de luz en la parte superior e inferior y gracias a su diseño le brinda una imagen elegante y moderna.

## Aplicación

Utilizado en exteriores para demarcación en recorridos, cambios de nivel en escaleras. Su instalación es en muros, fachadas, columnas, etc.




## Características

- Cuerpo de aluminio + PC.
- Base GU-10.
- Requiere 2 ampolletas GU10.
- Este producto no viene con ampolletas.

## Datos Técnicos

Código	Frecuencia	Tensión de operación (V)	Índice de protección
B47-S2	50/60Hz	AC85-265V	65

## Dimensiones

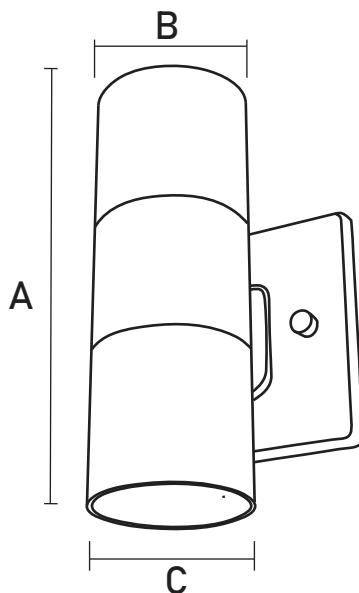

Código	Dimensiones		
	A	B	C
B47-S2	160mm	65mm	65mm