

Aplice mural bidireccional cilíndrico

Descripción

Aplice para muro que cuenta con 2 salidas de luz, una en la parte inferior y la otra en la parte superior. Se instala con 2 ampolletas GU-10, las cuales se venden por separado.

Aplicación

Se utiliza en exteriores para demarcación en recorridos o cambios de nivel en escaleras. Su diseño compacto y minimalista entrega una alternativa de iluminación para fachadas, pilares, terrazas, accesos, entre otros.




Características

- Cuerpo de aluminio + PC.
- Base GU-10.
- 2 Salidas de luz.
- No viene con ampolletas.

Datos Técnicos

Código	Tensión operación (V)	Frecuencia	índice protección
MK-F495-2	AC85-265V	50/60Hz	65

Dimensiones

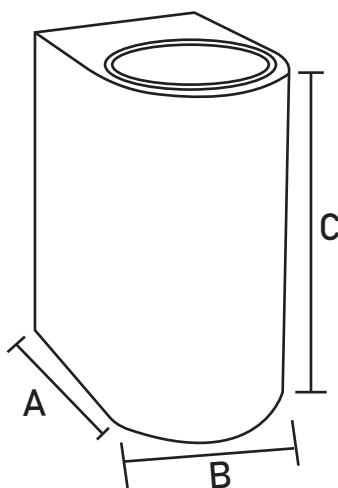

Código	Dimensiones		
	A	B	C
MK-F495-2	76mm	66,9mm	154mm