

# Alargador múltiple de 4 tomas

## Descripción

El alargador múltiple de 4 tomas con interruptor de encendido y apagado, es un dispositivo que amplía una toma de corriente en cuatro, con la ventaja adicional de un interruptor integrado para controlar el encendido y apagado de las tomas de manera práctica y segura.

## Aplicación

Utilizado en entornos residenciales y comerciales, este alargador es ideal para conectar y gestionar múltiples dispositivos electrónicos y electrodomésticos, ofreciendo un control fácil y eficiente sobre la energía.

## Características


- Material: Plástico.
- Certificado: SEC.



## Datos técnicos

Código	Color	Corriente (A)	Voltaje (V)	Módulo de tomas	Sección (mm²)	Capacidad máxima
ZJ-4488-1.5M	Blanco	10 A	250V	2P+ T	3 x 0,75	2300W
ZJ-4488-3M	Blanco	10 A	250V	2P+ T	3 x 0,75	2300W
ZJ-4488-3M NG	Negro	10 A	250V	2P+ T	3 x 0,75	2300W
ZJ-4488-5M	Blanco	10 A	250V	2P+ T	3 x 0,75	2300W
ZJ-4488-5M NG	Negro	10 A	250V	2P+ T	3 x 0,75	2300W

## Dimensiones

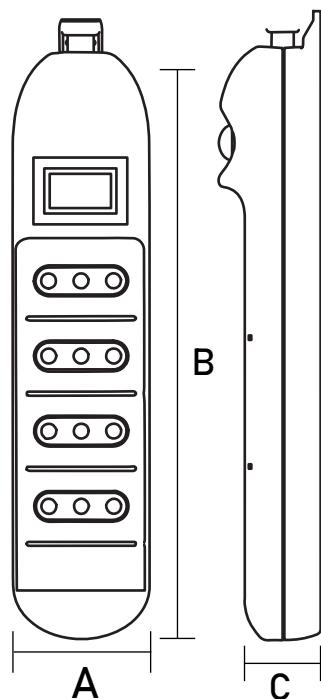

Código	Color	Dimensiones			Cable
		A	B	C	
ZJ-4488 - 1.5M	Blanco	45 mm	147 mm	22,4 mm	1,5 m
ZJ-4488 - 3 M	Blanco				3 m
ZJ-4488 - 3 M NG	Negro				3 m
ZJ-4488 - 5 M	Blanco				5 m
ZJ-4488 - 5 M NG	Negro				5 m