

Pulsador doble con luz piloto

Descripción

El pulsador doble con luz piloto es un dispositivo de control que incorpora dos pulsadores y una luz indicadora. Diseñado para operaciones de encendido y apagado, su luz piloto proporciona una señal visual del estado operativo.

Aplicación

Utilizado en paneles de control y maquinaria industrial, el pulsador doble con luz piloto es ideal para gestionar múltiples funciones y estados operativos, facilitando el control eficiente y seguro.




Características

- Cumplimiento de la normativa IEC 60947-5-1
- Tipo de operación: Presión de botones.
- Fuente de iluminación led.
- Tipo de operador: Retorno de resorte.
- Funcionamiento del contacto: Ruptura lenta.

Datos Técnicos

Código	Color	Contactos	Corriente nominal (A)	Tensión nominal (V)	Índice de protección
APBB-22N	■ ■	1 NO + 1 NC	10 A	600 V	40

Dimensiones

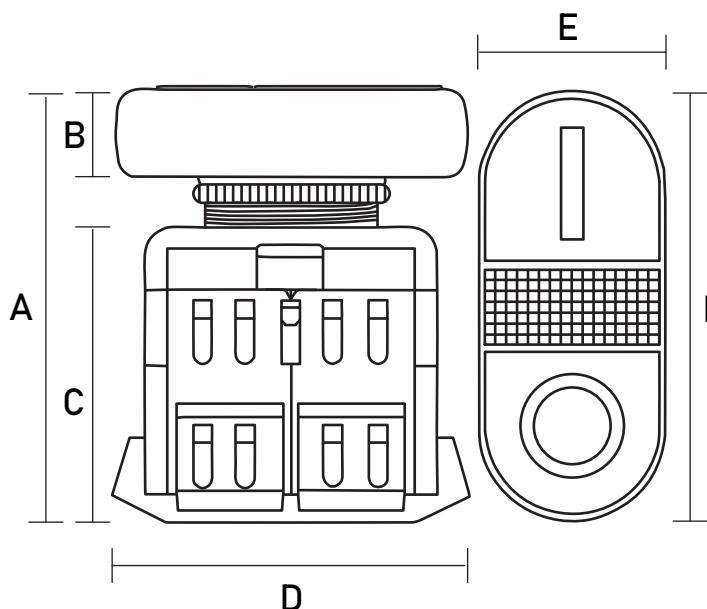

Código	Dimensiones			
	A	B	C	D
APBB-22N	75 mm	15 mm	46 mm	48 mm
	E	F		
	28 mm	56 mm		