

Aplique bidireccional rectangular

Descripción

Aplique sobrepuerto con led integrado acabado color negro texturizado. Posee 2 salidas de luz y su diseño posee forma de paralelepípedo rectangular.



Aplicación

Exterior, demarcación en recorridos, cambios de nivel en escaleras.
Su diseño compacto y minimalista entrega una alternativa de iluminación para fachadas, pilares, terrazas, accesos, entre otros.


Características

- Cuerpo de aluminio + PC.
- Base para 2 ampolletas GU-10.
- Las ampolletas se venden por separado.

Datos Técnicos

Código	Tensión operación (V)	Frecuencia	Índice de protección
MK-F496-2	AC85-265V	50/60Hz	65

Dimensiones

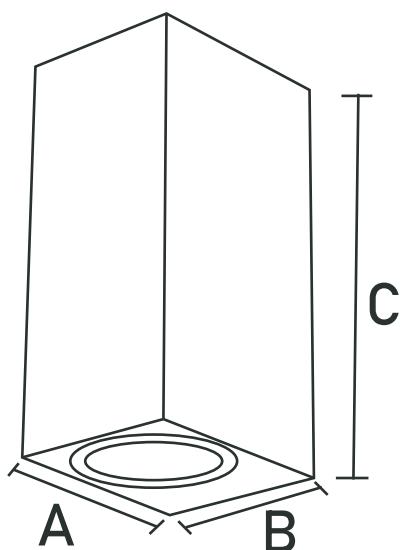

Código	Dimensiones		
	A	B	C
MK-F496-2	80mm	80mm	150mm